

Funkce "OF:F":

Stiskneme tl. **Fce** a tl. **-/+** vybereme funkci **OF:F** a potvrďme tl. **i←**. Tímto je zásuvka trvale vypnuta.

OFF:F

V tomto režimu se na displeji střídavě objevuje nápis **OF:F** a údaj o aktuální teplotě/času. Pro zrušení této funkce stiskneme tl. **Fce** a tl. **-/+** vybereme jiný režim.

Dětská pojistka:

Slouží k zablokování klávesnice, ochrana proti nežádoucí manipulaci.

Stiskneme tlačítko **Fce**, potom současně **●CP** a **-** a klávesnice se zablokuje (*tlačítka - nefunkční*). Na displeji se krátce zobrazí údaj **LOC** (*LOCK=ZÁMEK*). Zrušení, tj. odblokování je možné současným stisknutím tlačítek **●CP** a **+** (*tlačítka - funkční*).

LOC

! RESET ZÁSUVKY - obnovení továrního nastavení

Smažání nastavených programů:

- stiskneme tl. **Fce** a tl. **-/+** vybereme funkci **PAr** a potvrďme tl. **i←**
- tl. **-/+** vybereme **PA:r9**, potvrďme tl. **i←**
- stiskneme tl. **●CP** a **-**, tím dojde k obnovení továrního nastavení!

Pozn.: používejte jen v nutných případech, všechny uložené změny budou smazány!

Montáž:

1, TS 20 zapojte do zásuvky 230 V/ 50 Hz a nabíjejte cca 12 hodin.

2, Naprogramujte dle návodu (zaznamenejte údaje do tabulky).

3, Připojte topné těleso, které chcete regulovat.

Chybová hlášení:

Pokud se na displeji objeví následující chybové hlášení, kontaktujte prosím ihned výrobce (chyba teplotního čidla).

Er:-:r

(ERROR=CHYBA)

Tabulka pro záznam Vašich programů

● = °C **◆** = °C **P** = °C

dny \ progr.	1	2	3	4	5	6
Po						
Út						
St						
Čt						
Pá						
So						
Ne						

Nastavené teploty/ hodiny

Tepelně spínaná zásuvka TS20

TS 20 je digitální tepelně spínaná zásuvka pro automatickou regulaci elektrických topných soustav (přímotopy, vysoušeče ručníků, krby) v rodinných domech, bytech, kancelářích. Je možné nastavit až šest časových intervalů s třemi teplotními úrovněmi na každý den.

Další výhody jsou:

- na každý den jiný teplotní program
- možnost nastavení třech teplotních úrovní (**●**, **◆**, **P**)
- nastavení HYSTEREZE od 0.1°C do 2°C
- jednoduché ovládání i programování
- možnost krátkodobé změny teploty programu
- funkce trvalého vypnutí spotřebiče (**OF:F**)
- regulace teploty po 0.5°C
- přehledný displej
- záložní baterie NiMH 2.4 V, na více jak 100 hodin provozu

Technické parametry

Napájení	230 V/ 50 Hz
Počet nastavitelných teplot	na každý den 3 různé teploty
Hystereze	0.1 až 2°C po krocích 0.1°C
Minimální program.čas	10 minut
Rozsah nastavitelných teplot	3 až 40°C
Nastavení teplot	po 0.5°C
Minimální indikační skok	0.1°C
Přesnost měření	± 1°C
Zálohovací baterie	NiMH 2.4 V/ > 100 hodin
Výstup	relé, max. 16 A

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete zásuvku na adresu výrobce.

ZÁRUČNÍ LIST	
(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	datum prodeje:
razítko prodejny:	
kontroloval:	



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kurim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685/6
www.elbock.cz



Teplotní regulace připojeného spotřebiče



- Fce** = výběr funkcí
- CP** = výběr teplot
- i←** = potvrzení (ENTER), informace o požadované teplotě (**PO:t**), aktuální hodině/teplotě (**CL:O/tE:P**), suma provozních hodin (**SU:MA**), a dni (**dE:n**)
- /+** = nastavení teploty, času, funkcí

TS20 Tepelně spínaná zásuvka

Příklady použití:

elektrické topné desky



přímotopné tělesa



elektrické topné žebříky



POPIS displeje



NÁVOD K OBSLUZE

Po zapojení TS20 do el. sítě 230 V/50 Hz je zásuvka ihned funkční a lze ji programovat podle níže uvedeného postupu. Pokud na displeji problémová nápis dO:bl, tak zálohovací baterie není plně dobítá a TS20 je nutné nechat nabíjet v el. sítě minimálně 2 dny (plné dobítí trvá cca 4 dny). Po dobítí je možné TS20 vymout z el. sítě, aniž by se ztratil aktuální čas, a programovat zásuvku mimo el. síť (max. doba zálohy je více jak 100 hodin).

POZOR! Po vymutí TS20 z el.sítě, přejde zásuvka do pohotovostního režimu (standby - šetří baterie) a na LCD se zobrazuje pouze aktuální čas (dvojtečka neblíká) a tlačítka jsou nefunkční! Aktivaci tlačítek provedeme krátkým stisknutím tl. **i ↵**.

Pokud není TS20 zapojena v el.sítí ukazuje teplotu o 2°C nižší než je teplota skutečná! Zařízení, které chceme regulovat zapojíme jednoduchým zasunutím do zásuvky TS20.

1. ZÁKLADNÍ FUNKCE TS20

Stisknutím tl. **Fce** vyberáme tl. **-/+** následující funkce

1. **AUTO** (*AUTO=AUTOMAT*) : automatický režim, TS 20 pracuje dle nastaveného programu.
2. **MANU** (*MANU=MANUAL*) : manuální režim, teplotu nastavíme tl. **(SUN)P** nebo **-/+**, tato teplota bude konstantní až do další změny.
3. **CL:O** (*CLOCK=HODINY*) : nastavení aktuálního dne a času.
4. **PA:r** (*PARAMETERS-PARAMETRY*) : nastavení parametrů (konstant).
5. **PROG** (*PROGRAMMING=PROGRAMOVÁNÍ*) : režim pro programování.
6. **OF:F** (*OFF=VYPNUUTO*) : TS 20 je v tomto režimu trvale vypnuta.

Pozn.: Pokud 2 min. nedojde ke stisknutí nějakého tlačítka, vrací se TS20 do nastaveného režimu.


Funkce tl. **-/+** se po delším stisknutí urychlí.

2. POSTUP PŘI PROGRAMOVÁNÍ

Před samotným programováním je nutné nastavit aktuální den, čas a parametry (konstanty), následovně.

Nastavení aktuálního dne a času - Fce " CL:O "

Stisknutím tl. **Fce** vybereme tl. **-/+** funkci **CL:O** (*CLOCK=HODINY*) a potvrďme tl. **i ↵**. Na displeji bliká indikace hodin, tl. **-/+** nastavíme požadovaný údaj a potvrďme tl. **i ↵**. Stejným způsobem postupujeme u minut a dne (d:1 odpovídá Pondělí, d:2 úterý až d:7 je neděle). Po nastavení se vrátíme zpět tlačítkem **Fce**.



Nastavení parametrů (konstant) - Fce " PA:r "

PA:r1 možnost zobrazení na displeji

- stiskneme tl. **Fce** a tl. **-/+** vybereme funkci **PA:r** (*PARAMETERS-PARAMETRY*) a potvrďme tl. **i ↵**
- na LCD se zobrazí **PA:r1**, potvrďme tl. **i ↵** a tl. **-/+** vybereme možnost zobrazení na displeji v základním režimu:
- t** zobrazení aktuální teploty
- C** zobrazení aktuálního času
- výběr potvrďme tl. **i ↵**

PA:r 1

: t

: C

PA:r2 úsporná teplota (z výroby 17°C)

- na displeji se zobrazí **PA:r2**
- potvrďme tl. **i ↵** a tl. **-/+** nastavíme úspornou teplotu a potvrďme tl. **i ↵**

PA:r 2

17:00

PA:r3 komfortní teplota (z výroby 23°C)

- na displeji se zobrazí **PA:r3**
- potvrďme tl. **i ↵** a tl. **-/+** nastavíme komfortní teplotu a potvrďme tl. **i ↵**

PA:r 3

23:00

PA:r4 party teplota (z výroby 25°C)

- na displeji se zobrazí **PA:r4**
- potvrďme tl. **i ↵** a tl. **-/+** nastavíme party teplotu a potvrďme znova tl. **i ↵**

PA:r 4

25:00

PA:r5 HYSTEREZE (z výroby 0,5°C)

- na displeji se zobrazí **PA:r5**
- potvrďme tl. **i ↵** a tl. **-/+** nastavíme hysterezi v rozsahu od 0.1°C do 2°C a potvrďme tl. **i ↵**

0:50

HYSTEREZE = teplotní rozdíl mezi zapnutím a vypnutím spotřebiče.

PA:r6 letní režim = sepnutí klimatizace (CHLAZENÍ)

- na displeji se zobrazí **PA:r6**, stiskneme tl. **i ↵**
- zvolíme v leteckém období, kdy požadujeme, aby při požadované teplotě sepnula připojená klimatizace, hystereze bude v tomto režimu pracovat inverzně než u režimu pro topení (pokud je PA:r5=0.5 a požad. teplota 23°C, zásuvka sepně při aktuální 23.5°C)
- tl. **-/+** volíme režim, poté stiskneme tl. **i ↵**.

CH:LA

režim chlazení

--- : ---

režim topení

PA:r9 číslo verze firmwaru/ obnovení továrního nastavení (viz str.5)

- na displeji se zobrazí **PA:r9**
- tento parametr je pouze informativní a zobrazuje číslo verze firmwaru
- stiskneme tl. **i ↵** nebo tl. **Fce** pro návrat do výběru funkcí.

FUNKCE PROG nastavení programů

- stiskneme tl. **Fce** a tl. **-/+** vybereme funkci **PROG** a potvrďme tl. **i ↵**
- tl. **-/+** zvolíme den, který chceme programovat podle tabulky

d:1 pondělí
d:2 úterý
d:3 středa
d:4 čtvrtok

d:5 pátek
d:6 sobota
d:7 neděle

d:1:5 pondělí až pátek
d:6:7 sobota až neděle
d:1:7 celý týden

TABULKA PRO VÝBĚR DŇI K PROGRAMOVÁNÍ

PROG d : 1

PROG d : 5

PROG d : 6-7

PROG 1:U1

PROG 0:00


- po výběru stiskneme tl. **i ↵** a na displeji se objeví údaj **1:U1** pro nastavení prvního časového úseku
- tl. **-/+** nastavíme čas první změny (min.skok 10 min.)
- opakováním stisknutím tl. **(SUN)P** přiřadíme k tomuto času požadovanou teplotu
- opět potvrďme tl. **i ↵** a na displeji se automaticky objeví údaj **1:U2** pro druhý úsek v 1.dni.
- tento postup opakujeme až po nastavení všech časových úseků (max.6) a poté opustíme režim programování tl. **Fce**.
- vybereme funkci **AUTO** a zásuvka začne pracovat podle nastaveného programu.

Indikace stavu zásuvky:

nápis AUTO(nebo MANU) na displeji **SVÍTÍ** = připojené zařízení **SEPNUTO**
nápis AUTO(nebo MANU) na displeji **BLIKÁ** = připojené zařízení **VYPNUTO**

PŘÍKLAD nastavení týdenního programu

1. Nastavíme **CL:O** na 18°C (PA:r2)
2. Nastavíme **PA:r3** na 23°C (PA:r3)
3. Nastavíme **PA:r4** na 25°C (PA:r4)
4. Zvolíme programování celého týdne **d1:7** (Prog)
5. **17:U1** přiřadíme čas 6:00 a teplotu **23**
6. **17:U2** přiřadíme čas 9:00 a teplotu **18**
7. **17:U3** přiřadíme čas 13:00 a teplotu **23**
8. **17:U4** přiřadíme čas 16:00 a teplotu **18**
9. **17:U5** přiřadíme čas 19:00 a teplotu **23**
10. **17:U6** přiřadíme čas 22:00 a teplotu **18**
11. Opustíme programování tl. **Fce** a zvolíme funkci **AUTO**

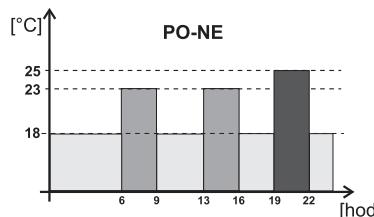

zobrazení průběhu programu na LCD

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

AUTO

05:54

PO-NE

Pouhým stisknutím tl. **-/+** v režimu **AUT** změníme krátkodobě požadovanou teplotu, tuto teplotu TS 20 udržuje až do další teplotní změny dané programem.

Krátkodobá změna teploty v režimu **AUTO**:

Pouhým stisknutím tl. **-/+** v režimu **AUT** změníme krátkodobě požadovanou teplotu, tuto teplotu TS 20 udržuje až do další teplotní změny dané programem.