

UNIVERSAL SHOP

735 71 Dětmorovice 31 tel. 59 655 01 19

www.unishop.cz/ishop, sales@unishop.cz




Tento infračervený snímač pohybu poskytuje dokonalou bezpečnost ve venkovním i vnitřním prostoru Vašeho obytného domu a jiných míst. Pomocí regulace citlivosti na světlo umožňuje denní nebo noční režim. Při narušení detekčního pole se automaticky zapne připojené osvětlení na dobu nastavenou pomocí regulačního prvku DOBA SEPNUTÍ.

INSTALACE:


Instalujte čidlo na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu od topidla, slunečním zářením a jinými rušivými vlivy.

- 1, Odšroubujte zadní kryt čidla dle obrázku.
- 2, Vyberte vhodné místo, nejlépe však napříč hlídané plochy do výšky 0,5-3,5m.
- 3, Připravte si napájecí vodiče, protáhněte je zadním krytem a poté kryt připevněte na stěnu.
- 4, Připojte napájecí vodiče a vodiče od svítidla dle schématu a přišroubujte přední kryt k zadnímu.

Po zapojení otestujte všechny funkce a ujistěte se o správném nastavení.

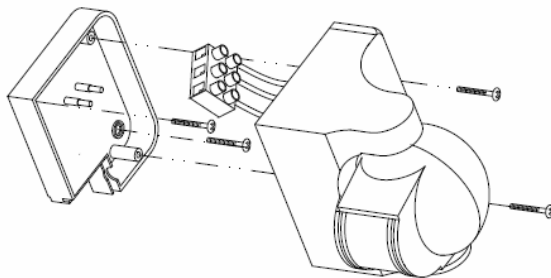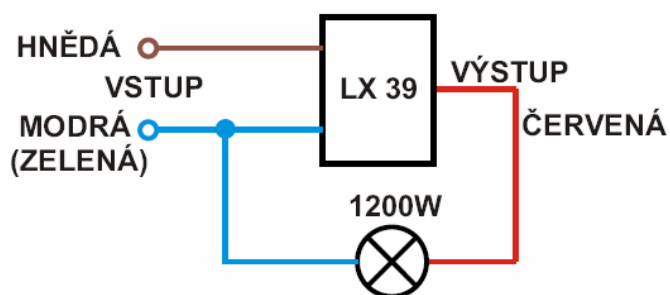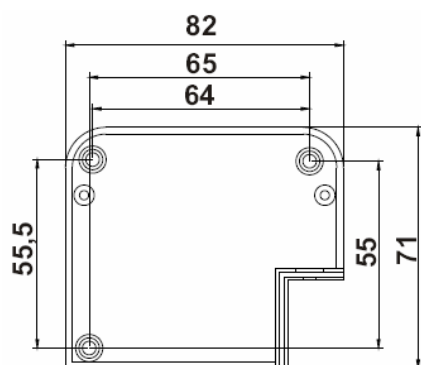

Funkce:

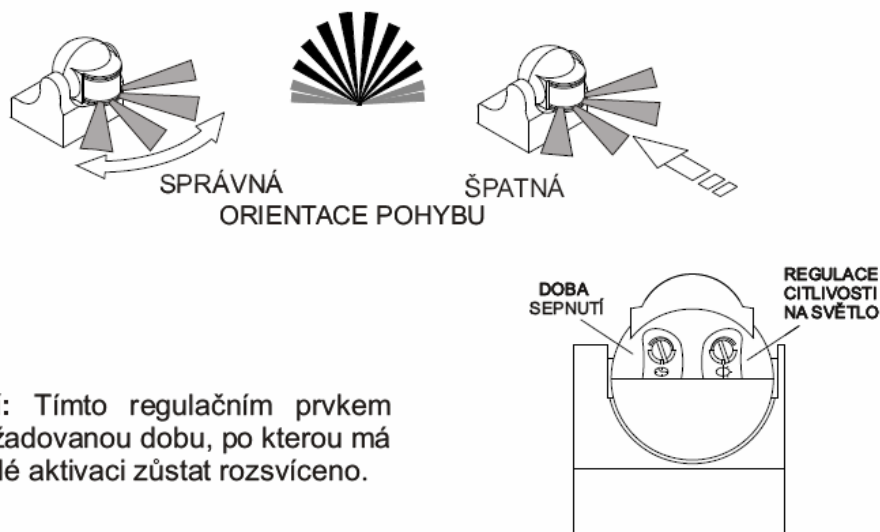

Doba sepnutí: Tímto regulačním prvkem lze nastavit požadovanou dobu, po kterou má svítidlo po každé aktivaci zůstat rozsvíceno.

Regulace citlivosti na světlo: Regulační prvek citlivosti na světlo slouží k nastavení doby mezi denním světlem a šerem nebo tmou. Tím zabráníme spínání světla ve dne.

Technické parametry	
Napájení:	230 V/ AC, 50 Hz
Max.zátěž:	1200 W (induk. max. 600 VA)
Detekční dosah:	max. 12 m (<24°C)
Detekční úhel (při 22°C):	180°
Prac.teplota:	-20°C ~ +40°C
Doba sepnutí:	8 s ~ 7 min (nastavitelná)
Instalační výška:	0.5 m ~ 3.5 m
Regulace citlivosti na světlo:	<3 ~ 2000 Lux (nastavitelná)